


RPG-OS-W –ZESTAW ODCIĄGOWY DO DYMÓW SPAWALNICZYCH

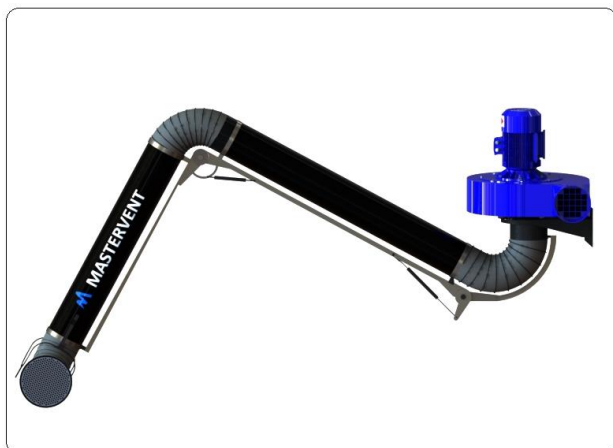

Stanowiskowy odciąg spawalniczy z ramieniem o zasięgu roboczym do 3m.

BUDOWA:

Ramię samonośne o zasięgu roboczym do 3m składa się:

- z rur stalowych malowanych proszkowo,
- obrotowego gniazda przyłączeniowego,
- aluminiowej ssawki,
- przepustnicy zamontowanej przy ssawce.
- wentylatora promieniowego o wydajności maksymalnej 1400m³/h i mocy 0,75kW.
- kompletu montażowego.
- włącznika silnikowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym 1,6-2,5A.

Istnieje możliwość wykonania zestawów z ramionami o zasięgu roboczym od 3m do 9m oraz o średnicach 160 i 200mm.

DANE TECHNICZNE:

Nazwa	Zasięg	Średnica przyłącza wylotu [mm]	Wydajność [m ³ /h]	Moc silnika kW	Zasilanie [V] / [Hz]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]
RPG-OS-W-160	3m	160	1200	0,75	3x400 V / 50	77

RYСУNEK:

