


MVO 6xx- ODCIĄGI DO OKLEINIAREK

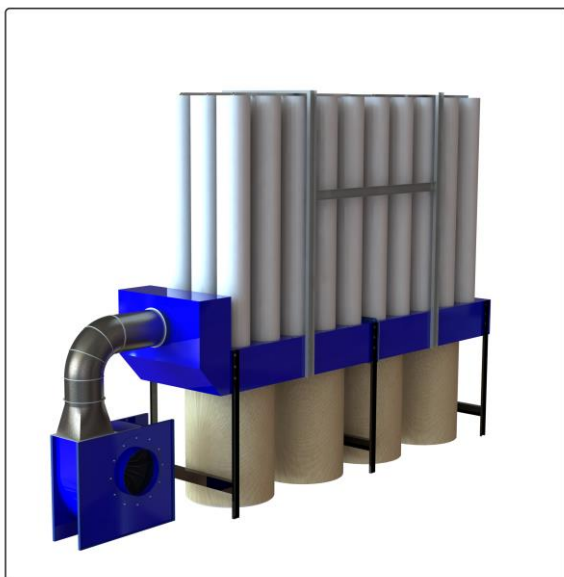

ZASTOSOWANIE:

Odpylacze serii MVO 6xx przeznaczone są przede wszystkim do odpylania okleiniarek. Podczas konstrukcji tych odpylaczy brano pod uwagę zwłaszcza parametry podciśnienia, które istotne są przy prawidłowym odciąganiu nieczystości od poszczególnych jednostek okleiniarek.

DANE TECHNICZNE:

Typ	Wydajność ssania (maks.)	Podciśnienie (maks.)	Powierzchnia filtracyjna	Średnica przyłącza	Ilość filtrów	Zasilanie	Moc silnika	Waga	Wysokość	Szerokość	Długość
	m ³ /h	Pa	m ²	mm	szt.	V	kW	kg	mm	mm	mm
MVO 630 / 3kW	6 800	3 000	30	280	28	400	3	240	2 950	810	3 330
MVO 630 / 4kW	8 800	3 000	30	315	28	400	4	245	2 950	810	3 330
MVO 650 / 7,5kW / (L)	9 500	5 000	50	315	28 (48)	400	7,5	365	3 950 (3 140)	937 (1 140)	3 490 (4 090)
MVO 650 /9kW/ (L)	11 000	5 000	50	355	28 (48)	400	9	339	3 950 (3 140)	937 (1 140)	3 490 (4 090)