


WĘŻE DO GORĄCEGO POWIETRZA



VENT SIL 2/S

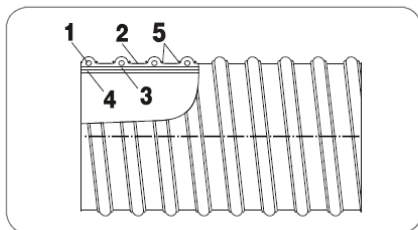

Wąż średniotemperaturowy do +250°C

Konstrukcja

1. Spirala ze stali sprężynowej
 2. Warstwa zewnętrzna: tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem
 3. Warstwa środkowa: tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem
 4. Warstwa wewnętrzna: biały silikon
 5. Kord z włókna szklanego
- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali

Charakterystyka




- 70°C do + 250°C
chwilowo od - 85°C
do + 300°C



zgodny
z normami FDA



odporny
na ścieranie



odporny
mechanicznie



gazoszczelny



odporny
na wilgoć



lekki



elastyczny



zgodny
z RoHS

Odporność chemiczna

- Patrz tabela odporności

Standardy produkcyjne

- Długości produkcyjne: 4 m
- Kolor: na zewnątrz: pomarańczowy wewnątrz: biały
- Na zamówienie może zostać wykonany wąż izolowany VENT ISO SIL 2/S



Obejma ślimakowa



Prostka symetryczna



Redukcja symetryczna

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa.

Firma Mastervent nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.

DN (średnica wewnętrzna) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zagięcia [mm*]	Ciepota [kg/m]
13	2,800	6500	23	0,16
19	2,800	6500	23	0,19
26	2,800	6500	23	0,23
30	2,800	6500	23	0,25
32	2,800	6500	24	0,26
38	2,600	6000	27	0,31
41	2,600	6000	29	0,32
42	2,600	6000	29	0,32
44	2,600	5600	32	0,34
45	2,600	5600	32	0,34
51	2,600	5200	36	0,36
55	2,500	4900	40	0,42
57	2,500	4900	42	0,43
60	2,400	4800	47	0,47
63	2,400	4800	47	0,49
64	2,400	4800	47	0,49
65	2,400	4800	47	0,50
70	2,300	4400	52	0,53
76	2,200	4300	57	0,58
80	2,100	4200	60	0,62
83	2,100	4100	63	0,64
90	2,000	4000	66	0,69
95	1,900	3700	72	0,73
102	1,900	3500	78	0,77
108	1,700	3100	83	0,83
110	1,700	3000	86	0,85
114	1,600	2900	88	0,89
120	1,600	2800	92	0,94
127	1,400	2500	96	1,00
130	1,300	2300	100	1,02
140	1,300	1900	105	1,11
152	1,200	1700	113	1,20
160	1,100	1500	120	1,28
173	1,000	1300	130	1,40
178	1,000	1200	135	1,45
180	1,000	1200	145	1,48
203	0,700	900	152	1,65
229	0,600	800	188	1,90
254	0,500	700	225	2,14
305	0,300	400	315	2,58

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.