




VENT SPARK

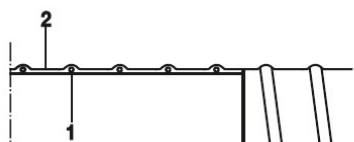

Wąż ssawno-tłoczny do wyciągu dymów spawalniczych

Konstrukcja

1. Druk stalowy
2. Ścianka węża: tkanina z włókna szklanego powlekana PVC

- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali

Charakterystyka



- 20°C do + 90°C
chwilowo do + 120°C



trudnopalny



odporny
na iskry



lekki



ściśliwość 1:6



elastyczny



zgodny z RoHS

Odporność chemiczna

- Patrz tabela odporności



Zastosowanie

- Patrz zastosowanie



Standardy produkcyjne

- Długości produkcyjne: 10 m
- Kolor: na zewnątrz: grafitowy wewnątrz: grafitowy

Elementy połączeniowe:



Obejma Master



Prostka symetryczna



Redukcja symetryczna

DN (średnica wewnętrzna) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zagięcia [mm*]	Ciepota [kg/m]
60	0,800	1600	42	0,17
80	0,600	1000	56	0,23
102	0,500	900	70	0,29
127	0,400	800	92	0,37
163	0,200	600	110	0,53
178	0,200	600	130	0,59
203	0,200	500	140	0,66
254	0,100	400	175	0,83

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącego 20°C. Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa.

Firma **Mastervent** nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.